


QUATTROLIFTS



www.quattrolifts.pl

O FIRMIE QUATTROLIFTS

Firma Quattrolifts powstała na bazie pojawiających się nowych potrzeb na rynku produkcji oraz montażu szkła, okien i drzwi z aluminium, drewna oraz PCV. Coraz cięższe szkło stosowane w tych konstrukcjach i w procesach produkcyjnych spowodowało potrzebę stworzenia urządzeń ułatwiających pracę.

Ricardo Carlei, twórca produktów Quattrolifts, dostrzegał częste urazy i niepełnosprawność osób pracujących przy produkcji i montażu szkła.

Z tego powodu, a także z uwagi na to, że klienci montują coraz większe i cięższe przeszklenia w swoich domach i firmach, zespół Quattrolifts zaczął projektować innowacyjne maszyny, które pomagają zmniejszyć ryzyko urazów i ułatwią pracę pracownikom.

Pierwsza maszyna Quattrolifts, Nomad 200, spotkała się z dużym uznaniem na targach Glass Build w Las Vegas w 2006 roku, a potem w następnym roku w Atlancie zaprezentowano Mule 300. Asortyment produktów Quattrolifts rozrósł się do ponad piętnastu maszyn standardowych z dodatkowymi opcjami i modyfikacjami, które powiększają asortyment do ponad dwudziestu modeli produktów.

Większość maszyn opracowanych przez Quattrolifts stanowi rozwiązanie wielu problemów, z którymi borykają się szklarze i przedsiębiorcy w branży okienno-drzwiowej. Quattrolifts zawsze chętnie dostosowuje się do potrzeb rynku i klientów, i może opracować indywidualne rozwiązanie problemów, z jakimi się Państwo borykają.

Quattrolifts posiada patenty wydane i zgłoszone w Australii, Stanach Zjednoczonych, Europie i innych krajach na swoje urządzenia i osprzęt.

Quattrolifts nadal pracuje nad modernizacją maszyn i urządzeń, które pomagają osobom pracującym ze szkłem. Począwszy od naszej serii Express, która charakteryzuje się konstrukcjami idealnymi do zabudowy wewnętrznej i w niewielkich pomieszczeniach, po roboty modeli Vector i OMNI, które posiadają udźwig do 800 kg i mają doskonałe zastosowanie w niedogodnych i trudno dostępnych miejscach. Quattrolifts z pewnością ma rozwiązanie, które sprawdzi się w Państwa przypadku.

Pragniemy Państwa również poinformować że firma Quattrolifts podjęła w 2013 roku współpracę z firmą Glass Land Sp.z o.o. w zakresie sprzedaży i dystrybucji tych urządzeń. Obecnie firma Glass Land Sp. z o.o. jest dystrybutorem produktów Quattrolifts na wiele krajów Europy Centralnej i Wschodniej w tym Polski. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej **www.quattrolifts.pl**.



INDEKS

EXPRESS 200S + OPCJA AUTO

EXPRESS 200CW + OPCJA AUTO

EXPRESS 150T + OPCJA AUTO

EXPRESS 350CWA

HORIZON 350 MANUAL

HORIZON 350 AUTO DRIVE

MULE 300

NOMAD 400

OMNI 550

OMNI 800

VECTOR 400E


VECTOR 500

VECTOR 500 OFF ROAD

VECTOR 800 OFF ROAD

GLASSBOY 400

REFERENCJE

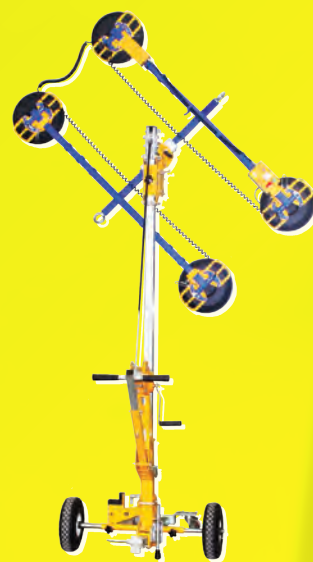

200 kg

EXPRESS 200S + OPCJA AUTO

- Udźwig do 200 kg
- 2 x 300 mm regulowane i elastyczne przyssawki
- Utrzymuje szkło do 3660 mm x 1500 mm
- Obrót szkła o 360 stopni
- Obrót szkła o 90 stopni na bok przy wąskich otworach drzwiowych
- Maszt wysuwany o 250 mm
- Możliwość wymiany do szerokiej osi kół podstawy dla lepszej stabilności
- Przenośny - do szklenia na budowie
- Przesuw boczny do precyzyjnej instalacji
- Złożenie podnośnika ciągu kilku minut

Wymiana wspornika prostego na ramę H z 4 przyssawkami:

Rama H (ramię do podnoszenia)
Dodatkowe przyssawki
(Opcja dodatkowa)



OPCJE DODATKOWE



Dolne poszerzenie




Przednie poszerzenie



Przeciwwaga
/holownik/



Uchwyt do ram
okiennych



Przyssawki próżniowe
do kamienia lub szkła
giętego



Pompa próżniowa
zasilana z akumulatora



200 kg

EXPRESS 200CW + OPCJA AUTO

Udźwig do 200 kg

Regulowane i elastyczne przyssawki
2 x 300 mm + 2 x 250 mm

Głowicę obrotową ze ssawkami można
przechylać, obracać i przesuwając na boki

Możliwość obrotu szyby na bok w celu
transportu przez wąskie drzwi

Łatwy transport w samochodzie dostawczym
i złożenie podnośnika przez jedną osobę

Maszyna z przeciwwagami

Idealna do szklenia w małych przestrzeniach

Przenośna i modułowa maszyna do szklenia

Obsługa przez 1-2 osoby

Możliwość adaptacji Express 200S do 200CW

poprzez oddzielny zakup
tylnego holownika
z przeciwwagą



OPCJE DODATKOWE



Dolne poszerzenie



Przednie poszerzenie



Rama H +
przyssawki



Uchwyt do ram
okiennych



Przyssawki próżniowe
do kamienia lub szkła
giętego



Pompa próżniowa



150 kg

EXPRESS 150T + OPCJA AUTO

Udźwig do 150 kg

Udźwig do 100 kg z przedłużeniem masztu

Przedłużenie masztu zwiększa wysokość do 2700 mm

Transportuje szkło do 3660 mm x 1500mm

Obrót szkła o 360 stopni

Obrót szkła o 90 stopni na bok przy małych otworach drzwiowych

Możliwość zastosowania szerokiej osi kół dla lepszej stabilności

Przenośny - do szklenia na miejscu budowy
Przyssawki 2 x 250 mm

Złożenie podnośnika w ciągu kilku minut

Obsługa przez jedną lub dwie osoby

Wymiana wspornika prostego na ramę H z 4 przyssawkami:

Rama H (ramię do podnoszenia)

Dodatkowe przyssawki (Opcja dodatkowa)



OPCJE DODATKOWE



Dolne poszerzenie



Przednie poszerzenie



Mechanizm przesuwu bocznego



Uchwyt do ram okiennych



Piankowe przyssawki
próżniowe do kamienia



Pompa próżniowa
zasilana z akumulatora



350 kg

EXPRESS 350CWA

Udźwig do 350 kg

Idealny do szklenia w małych, przestrzeniach

Głowicę obrotową z przyssawkami można przechylać, obracać i przesuwając na boki

Regulowane i elastyczne przyssawki

2 x 300 mm + 2 x 250 mm

Transport szkła po nierównym podłożu na placu budowy

Obrót szkła na bok w celu transportu przez wąskie drzwi

Zasilany akumulatorem holownik tylny

System próżniowy zasilany akumulatorem

Maszyna z przeciwwagami

2 akumulatory 12 V, 80 Ah głębokiego cyklu

Obsługa przez 1-2 osoby

OPCJE DODATKOWE



Dolne poszerzenie



Przednie poszerzenie



Przyssawki próżniowe do kamienia lub szkła giętego



Uchwyt do ram okiennych



Druga pompa próżniowa dla zapewnienia bezpieczeństwa



350 kg

HORIZON 350 MANUAL

Udźwig do 350 kg

Możliwość obracania szkła o wymiarach do 4500 mm

Pompa próżniowa 12 V zasilana z akumulatora

Dwa siłowniki hydrauliczne

Podnoszenie i odchylanie szkła do poziomu

Obrót szkła o 360 stopni

Możliwość regulacji bocznej szkła do 70 stopni

Załadunek i rozładunek ze stołów uchylnych i pieców hartowniczych

Obsługa przez jedną osobę

OPCJE DODATKOWE



Uchwyt do ram okiennych



Przyssawki próżniowe do szkła giętego



Piankowe przyssawki próżniowe do kamienia



350 kg

HORIZON 350 AUTO DRIVE

Udźwig do 350 kg

Samobieżne elektryczne tylne koło napędowe

Przesuw boczny zapewniający precyzję ruchu

Przesunięcie do przodu dla precyzji przy montażu szkła

Manualny obrót głowicy ze ssawkami o 360 stopni i odchylenie boczne w zakresie 70 stopni

Obsługa przez jedną osobę

Podnoszenie z poziomu do pionu

Idealny podnośnik do układania szkła/okien na stołach do cięcia

Załadunek na ciężarówkę, maszyny do obróbki krawędziowej i do pieców

Niezależny system próżniowy 12V

Dwa akumulatory 24V, 100Ah

OPCJE DODATKOWE



Uchwyt do ram okiennych



Przyssawki próżniowe do szkła giętego



Piankowe przyssawki próżniowe do kamienia



300 kg

MULE 300

Udźwig do 300 kg
 Załadunek stołów uchylnych
 Załadunek i rozładunek ciężarówek
 Załadunek na maszyny do obróbki krawędziowej
 Mała powierzchnia podstawy z przeciwwagami
 Bezpieczny załadunek samochodów ciężarowych poza zakładem produkcyjnym
 Alternatywa dla suwnicy do przenoszenia ciężkich tafli szkła

OPCJE DODATKOWE



Możliwość rozbudowy do nośności 500 kg



Przedłużenie przyssawki w przód




Wciągarka elektryczna



400 kg

NOMAD 400

Udźwig do 400 kg
 Obsługa przez dwie osoby
 Możliwość obracania szkła o wymiarach do 4500 mm
 Przenośny i składany w ciągu kilku minut
 Transport się przez wąskie otwory drzwiowe
 Precyzyjna regulacja położenia szkła/okna

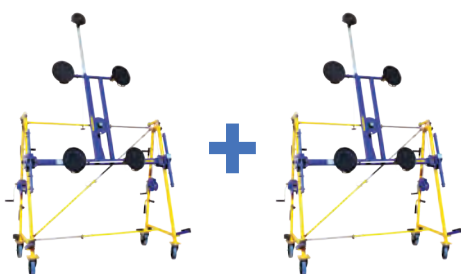

Połączone dwa Nomady podwajają nośność



W zestawie prowadnice do szyb

OPCJE DODATKOWE



Tylne podpory



Uchwyt do ram okiennych



Piankowe przyssawki próżniowe do kamienia



Pompa próżniowa



550 kg

OMNI 550

Udźwig do 550 kg

Zdalne bezprzewodowe sterowane,
przechyłanie w poziomie do 90 stopni

Ręczny obrót o 360 stopni

Obrót boczny - 90 stopni lewo + prawo
(w ramach specyfikacji wózka widłowego)

Łatwe mocowanie do wózka widłowego

Bezprzewodowe zdalne sterowanie dla
systemu próżniowego z dwiema pompami
próżniowymi

Łańcuch bezpieczeństwa

OPCJE DODATKOWE



Przyssawki do szkła
giętego/kamienia



800 kg

OMNI 800

Udźwig do 800 kg

Szklenie na dużych wysokościach przy użyciu terenowego wózka widłowego

Niezależne zasilanie do napędu siłowników elektrycznych i pomp próżniowych

Regulowane przyssawki 4 x 300 i 2 x 400 mm

Łatwa konserwacja i naprawa

Regulacja prędkości dla precyzyjnego szklenia

Podwójny system pomp próżniowych

Dwa bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania



SZEŚĆ KIERUNKÓW RUCHU

Obrót o 360 stopni

Przesunięcie boczne o 300 mm

40-stopniowy obrót boczny - 20 stopni w lewo + 20 stopni w prawo

Podnoszenie pionowe do 300 mm


Przechył w przód o 100 stopni do poziomu

Wysunięcie do przodu 300 mm

OPCJE DODATKOWE



Przyssawki do szkła giętego/kamienia

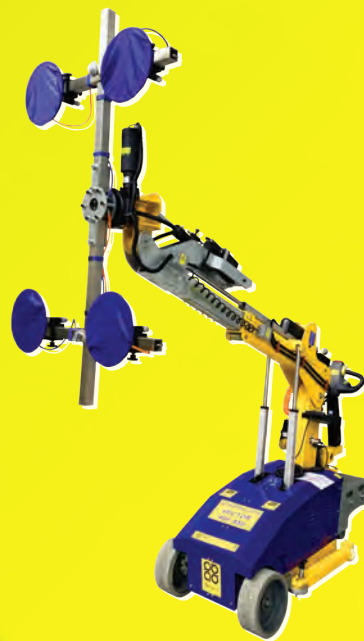


400 kg

VECTOR 400E

Udźwig do 400 kg
 Waga 750 kg z przeciwwagami
 Cztery regulowane przyssawki o średnicy 300 mm
 Cztery przyssawki można ustawić w konfiguracji H lub w linii prostej
 Podwójny system pomp próżniowych
 Samojezdny Robot do szklenia
 Obrót szkła o 360 stopni z napędem mechanicznym
 Precyzyjne ustawienia szkła
 Szklenie w naświetlach
 Układanie szkła na stołach do cięcia
 Wąskie pole manewru i duża zwrotność
 Duże koła przednie do pracy w terenie
 System elektryczny 24V
 Odchyłanie szkła na bok w celu transportu przez drzwi
 Pokrętło zmiennej prędkości siłowników
 Pilot zdalnego sterowania dla 5 stopni ruchu:
 podnoszenie,
 pochylenie,
 przesuwanie na boki i obracanie

OPCJE DODATKOWE

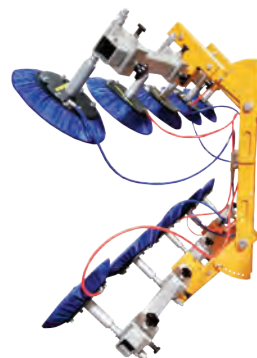

Przyssawki próżniowe i zmodyfikowana rama do szkła giętego



Piankowe przyssawki próżniowe do kamienia




500 kg

VECTOR 500

Udźwig do 500 kg
 Podwójny system pomp próżniowych
 Samojezdny Robot do szklenia
 Precyzyjne ustawienie szkła
 Szklenie w naświetlach
 Wąskie pole manewru i duża zwrotność
 Duże koła przednie do pracy w terenie
 System elektryczny 24V
 Obrót szyby na bok do transportu przez drzwi
 Pokrętko zmiennej prędkości hydraulicznej
 Pilot zdalnego sterowania dla 4 stopni ruchu:
 podnoszenie,
 pochylanie,
 przesuwanie
 na boki

OPCJE DODATKOWE

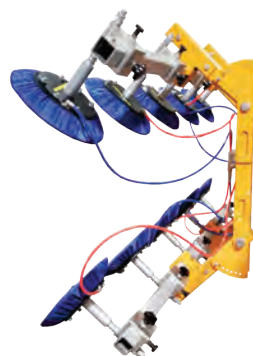

Przyssawki próżniowe i zmodyfikowana rama do szkła giętego



Piankowe przyssawki próżniowe do kamienia



Hak do podnoszenia




500 kg

VECTOR 500 OFF ROAD

Udźwig do 500 kg
 Samojezdna maszyna do szklenia
 Podwójny system pomp próżniowych
 Podwójne duże koła tylne i przednie
 Idealny do pracy na placu budowy
 na nierównym terenie
 Precyzyjny montaż szkła
 Wąskie pole manewru i duża zwrotność
 Obrót szyby na bok w celu transportu
 przez drzwi
 Ręczny obrót o 360 stopni i boczny obrót
 o 90 stopni w lewo i w prawo
 Pokrętko zmiennej prędkości hydraulicznej
 Pilot zdalnego sterowania dla 4 stopni
 ruchu:

podnoszenie,
 pochylenie,
 przesuwanie na boki

OPCJE DODATKOWE

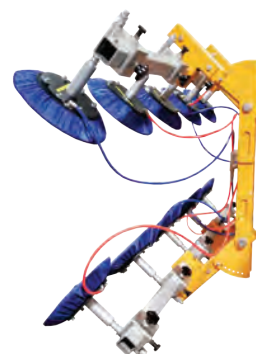

Przyssawki próżniowe i zmodyfikowana rama do szkła giętego



Piankowe przyssawki próżniowe do kamienia



Hak do podnoszenia



Pokazano w opcji podwójnych kół.

800 kg

VECTOR 800 OFF ROAD

Udźwig do 800 kg

System próżniowy z dwiema pompami jako zabezpieczenie

Samojezdny Robot do szklenia

Siłowniki hydrauliczne zapewniające trwałość i precyzję

Zdalne sterowanie pozwala na precyzyjne przesuwanie szkła

Koła 450 mm są idealne do pracy na budowie

Pokrętło zmiennej prędkości hydraulicznej

Pilot przewodowy i bezprzewodowy

Sześć stopni ruchu:

obrót o 360 stopni

przesuw boczny 200 mm


20-stopniowe przesunięcie boczne - lewo + prawo (za pomocą pilota) i 90-stopniowy lewy obrót boczny (ręcznie)

podnoszenie w pionie do 4000 mm

zakres nachylenia 100 stopni

wysunięcie do przodu 2000 mm

OPCJE DODATKOWE



Przyssawki próżniowe i zmodyfikowana rama do szkła giętego



Wciągarka przednia



Podwójne koła przednie




Piankowe przyssawki próżniowe do kamienia



Vector 800/1800 XR

Dostępny w wersji z dodatkowym wysięgiem do 4400 mm

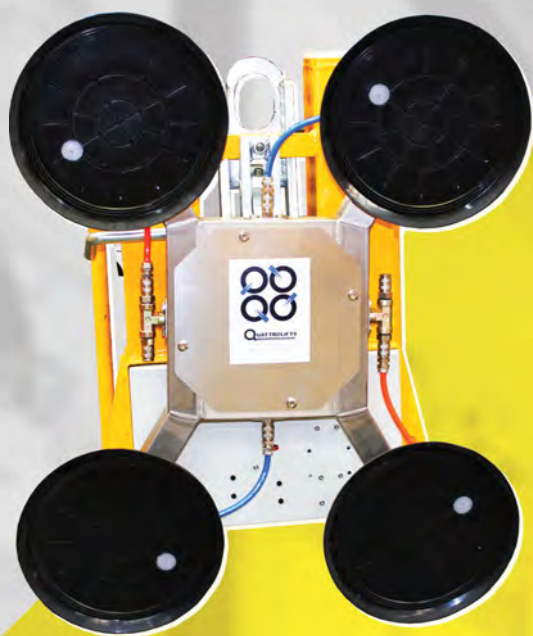

400 kg

GLASSBOY 400

Udźwig do 400 kg z 4 przyssawkami
 Udźwig do 600 kg z 6 przyssawkami
 Podnośnik próżniowy zawieszany do haka
 Ręczne przechylenie do 90 stopni
 Ręczny obrót o 360 stopni
 Podwójny system próżniowy

OPCJE DODATKOWE



Możliwość
 rozbudowy do
 nośności 600 kg



Ramiona
 przedłużające +
 dodatkowe przyssawki



Przyssawki próżniowe
 do kamienia lub szkła



Pilot
 bezprzewodowy

REFERENCJE

Ross Torr – Clean View Windows, Vic, Australia

"Chciałbym tylko powiedzieć, że posiadamy Quattrolifts Express 200/440CW, który kupiliśmy około 6 tygodni temu, ta maszyna jest lepsza niż nam powiedziano, jako dyrektor firmy zawsze martwię się o OH&S, a ta maszyna podnosi wszystko i wiele więcej! Dziękuję również bardzo za wsparcie posprzedażowe, które nam Pan zapewnił. Pana wizyta w celu udzielenia instrukcji moim pracownikom była fantastyczna i wszyscy komentowali to, co im Pan pokazał. Jeszcze raz cieszę się, że mogą Państwo pokazać to urządzenie każdemu z klientów w naszej okolicy."

Dean – Deluxe Glass, WA, Australia

Otrzymałem nowy Express 200/440S w piątek w zeszłym tygodniu, użyłem go już kilka razy - działa świetnie. Chyba już go nie zwrócę po testach!!!

Ron Houben – Exceed, Nowa Zelandia

"Chciałem tylko poinformować, że używaliśmy Quattrolifts Express 150/330T już kilka razy i stwierdziliśmy, że jest idealny do obsługi dużych drzwi przesuwnych. W nowym roku zacznę promować i wynajmować go pozostałym członkom naszej grupy i podejrzewam, że znajdzie się wielu, którzy będą chcieli kupić go dla siebie."

James Bringle – Empirehouse, Minnesota

"Używaliśmy Nomada i sprawdził się świetnie! Mieliśmy projekt, który wymagał 4-5 osób do obsługi bardzo wysokich szyb zespolonych, użyliśmy Nomada z 2 osobami do obsługi szyb. Musieliśmy obrócić szybę, ponieważ była odwrócona do góry nogami na ciężarówce. Moi dwaj koledzy, którzy korzystali z Nomada, byli pod wrażeniem, jak łatwo można było się przemieszczać i obracać szyby. Będziemy go często używać".

Matt Abbate – Golden Strip Glass – SC USA

Koła doskonale sprawdziły się w terenie. W ciągu około 5 godzin pracy (nie licząc czasu na ustawienie i przetestowanie pierwszej sztuki) udało nam się ustawić 9 szyb. Najważniejsze jest to, że udało mi się ustawić 9 szyb bez żadnych problemów zdrowotnych i wysiłku. Jutro będą gotowe do montażu następne szyby zespolone o grubości 1 1/16", o wymiarach około 50" x 144", wadze 385 funtów i wysokości około 40" od ziemi.

Rob Crosier – Dyrektor Zarządzający, Crosier Glass

"Mając 4 pracowników i nie mając do dyspozycji dźwigu i żurawi, Quattrolifts Nomad okazał się bardzo pomocny. Oszczędza bólów pleców i kolan, a łatwość obsługi jest genialna"



www.quattrolifts.pl

Glass Land Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 204
40-860 Katowice
NIP: PL 634-277-23-93

Telefon:
+48 32 254 93 11
+48 601 48 05 14
+48 699 908 660

Pytania i zamówienia prosimy
wysłać na adres mail:
biuro@glassland.pl
www.glassland.pl

